


## Wohnraumlüftungsgeräte und Zubehör zum sensationell günstigen Preisen.

Die zentralen Wohnraumlüftungsgeräte der Baugrößen 180m<sup>3</sup>/h, 250m<sup>3</sup>/h und 400m<sup>3</sup>/h besitzen selbstverständlich eine DIBT- Zulassung.

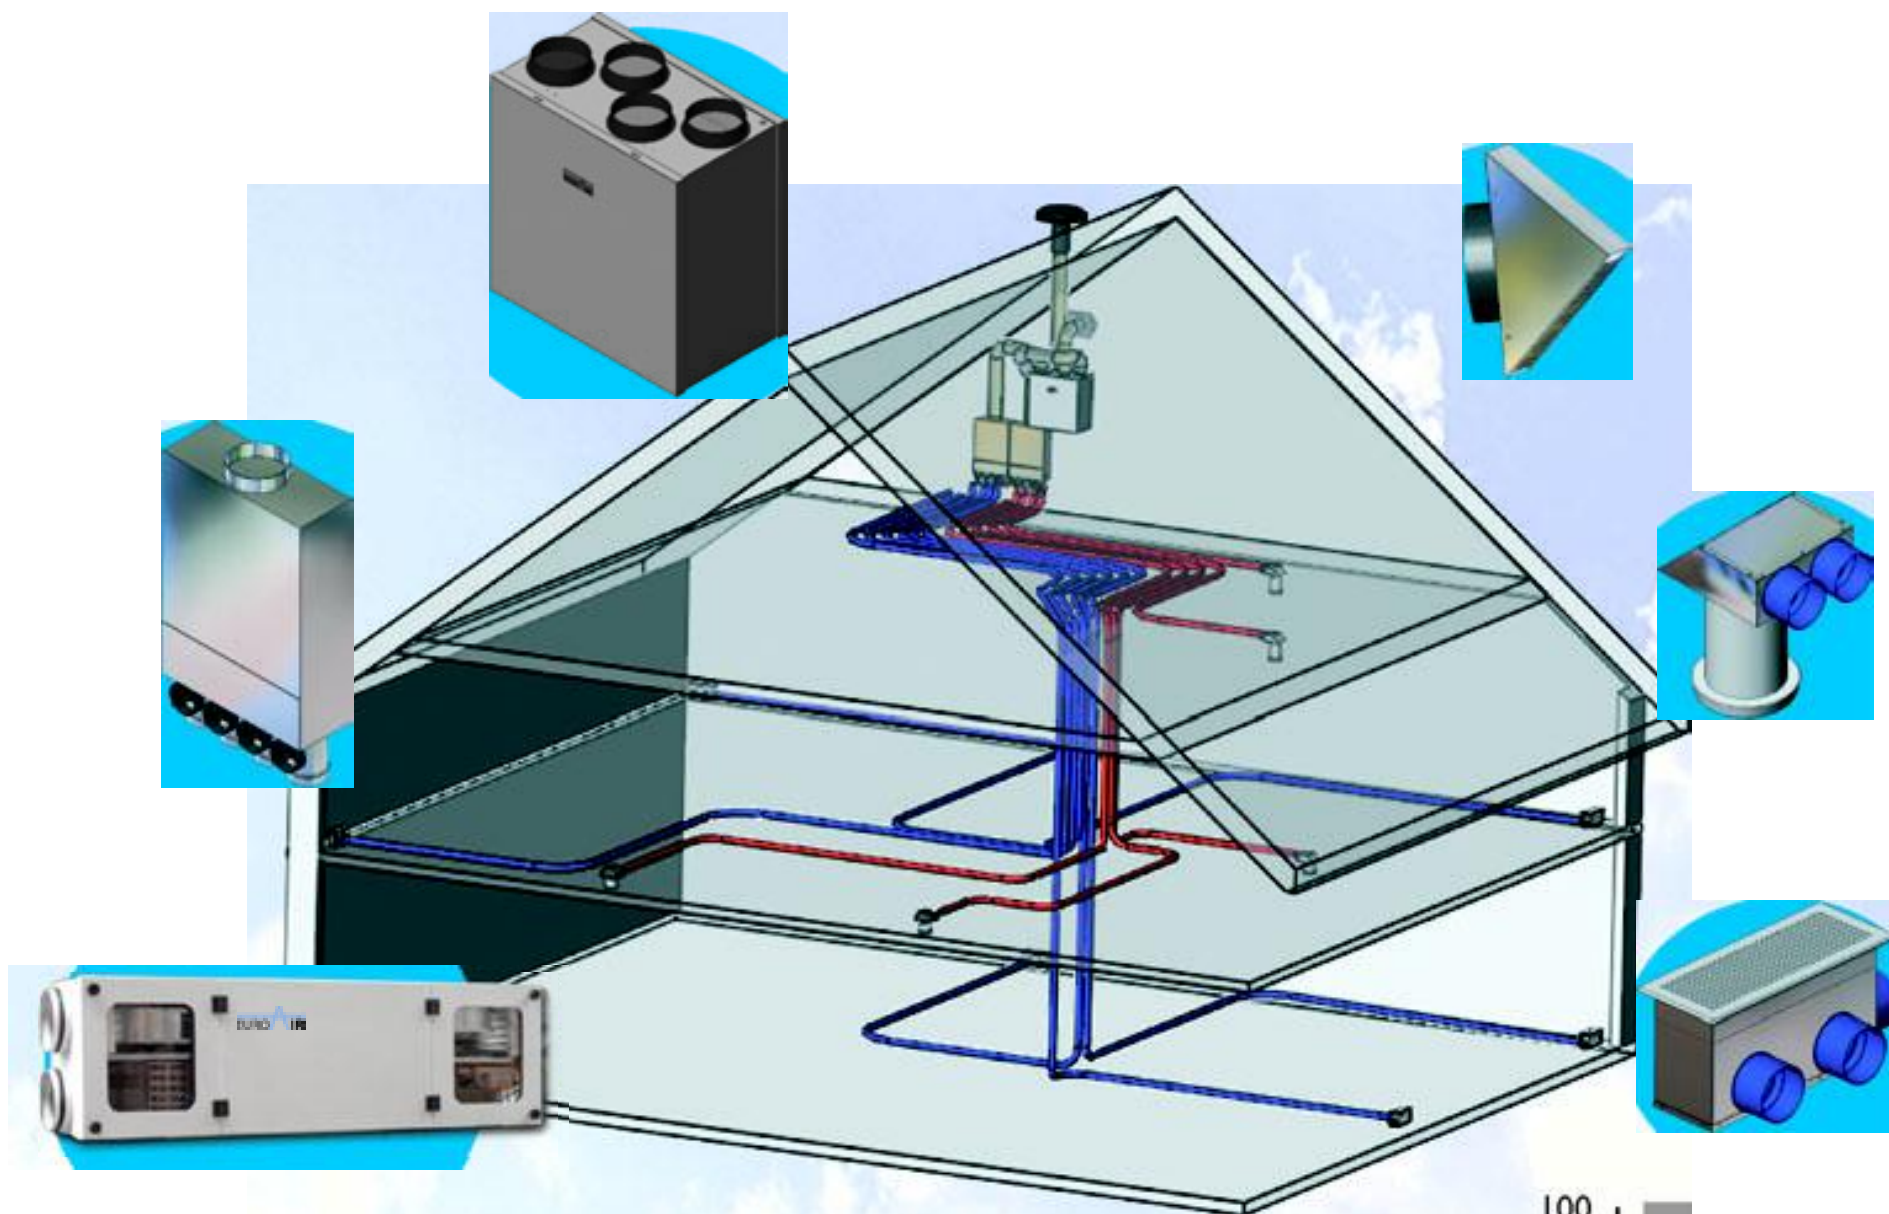

100

### Lüftungsgerät mit separat regelbaren Ventilatoren und Aluminium-Wärmetauscher .

Wärmerückgewinnung aus der Abluft mit Gegenstrom-Wärmetauscher und Gleichstromventilatoren. Austauschbare Filter (EU 3) für Außenluft und Abluft. Luftvolumenstrom in 3 Stufen wählbar, sowie veränderbare Einstellungen für Normal- und Bedarfsbetrieb.

4 Luftanschlüsse oben, Wand- oder Bodenmontage möglich.

Zubehör (exkl.): Manuelle Sommer Umschaltung; Zeitschaltuhr PT100/alternativ. 3-Stufen Schalter . Bitte beachten Sie: Raumbediengerät oder 3-Stufen Schalter liegen nicht beim Gerät bei und müssen gesondert bestellt werden.

#### Technische Daten Wohnraumlüftungsgerät 180 m<sup>3</sup>/h :


Luftvolumenstrom = 25-180 m<sup>3</sup>/h ; Verfügbarer Druck bei 180 m<sup>3</sup>/h = 100Pa  
 Gegenstrom-Wärmetauscher Alu Temperaturwirkungsgrad: **95,4%** ; Filterklasse: EU 3  
 Gleichstromventilatoren: rückwärts gekrümmt Leistungsaufnahme 34-110 Watt  
 Drehzahlregelung: 3-stufige Drehzahlregelung (1-2-3) über Schwachstromkabel 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
 Abmessungen (BxHxT): 640x640x295 mm ; Anschluß NW: 125 mm  
 Werkstoff: verz./lack. Stahlblech ; Dämmung EPP

Preis: 1050,00€ + 19% MwSt

#### Technische Daten Wohnraumlüftungsgerät 250 m<sup>3</sup>/h :

Luftvolumenstrom = 50-180 m<sup>3</sup>/h ; Verfügbarer Druck bei 250 m<sup>3</sup>/h = 125Pa  
 Gegenstrom-Wärmetauscher Alu Temperaturwirkungsgrad: **95,6%** ; Filterklasse: EU 3  
 Gleichstromventilatoren: rückwärts gekrümmt Leistungsaufnahme 34-117 Watt  
 Drehzahlregelung: 3-stufige Drehzahlregelung (1-2-3) über Schwachstromkabel 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
 Abmessungen (BxHxT): 640x640x380 mm ; Anschluß NW: 150 mm  
 Werkstoff: verz./lack. Stahlblech ; Dämmung EPP

Preis: 1134,00€ + 19% MwSt

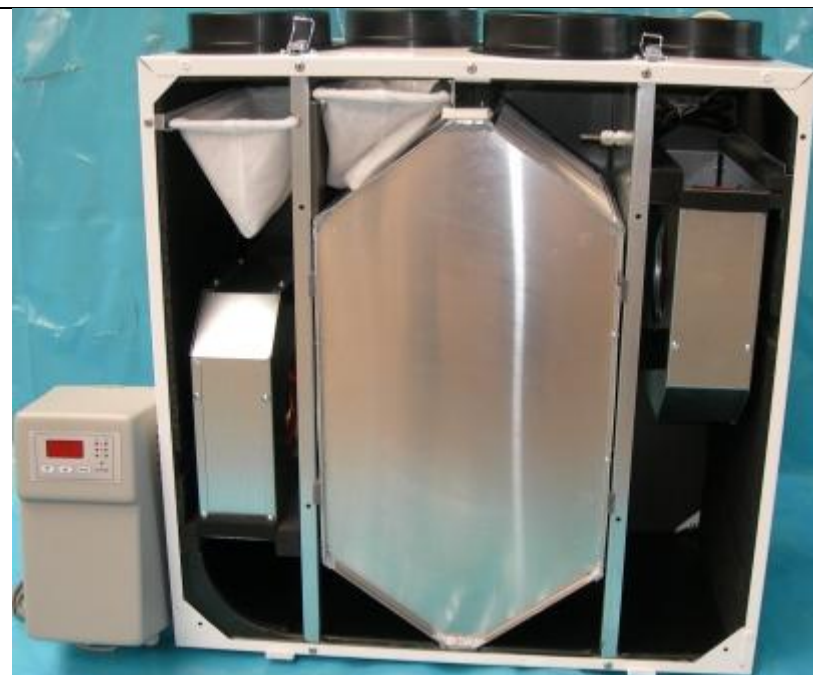

Diese Geräte sind auch mit internem Bypass erhältlich.